




Schaltschema 1.1

Fußbodenheizungsregler

Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
Leitungsschutzschalter
max. Eingangsstrom 10 A

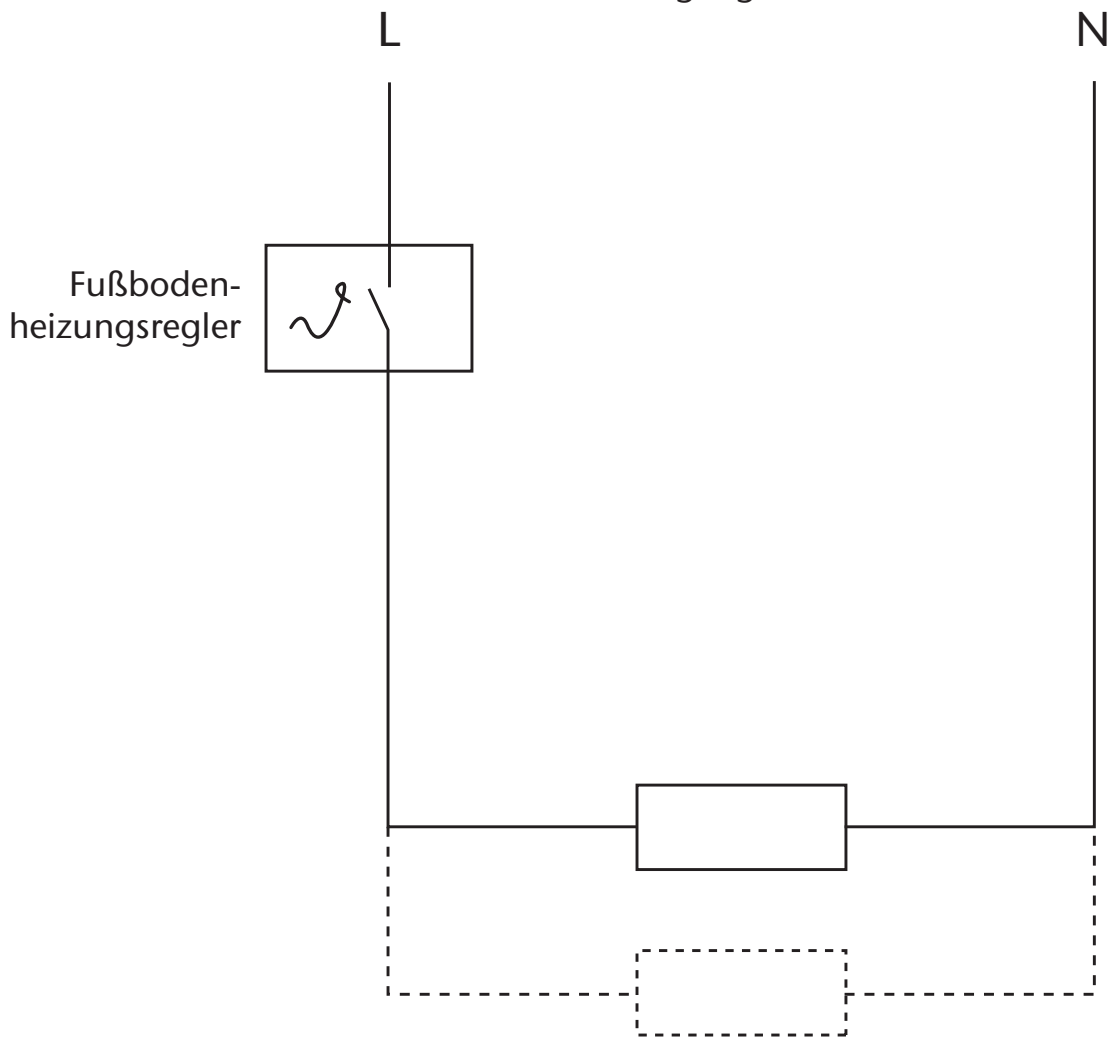

Parallelschaltung
beim Anschluss mehrerer Heizmatten
Schutzgeflecht an Schutzleiter anklemmen

VDE-Zulassung nach EN 60335 mit
Komforttemperaturregler FHK-50 Plus 10...40 °C
und Standardtemperaturregler FHS-50 10...40 °C
mit der VDE-Zulassung nach EN 60730.

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®


Spitzen Technik – starker Service



Schaltschema 2.1

Raumtemperaturregler mit Temperaturbegrenzer

Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
Leitungsschutzschalter
max. Eingangsstrom 10 A

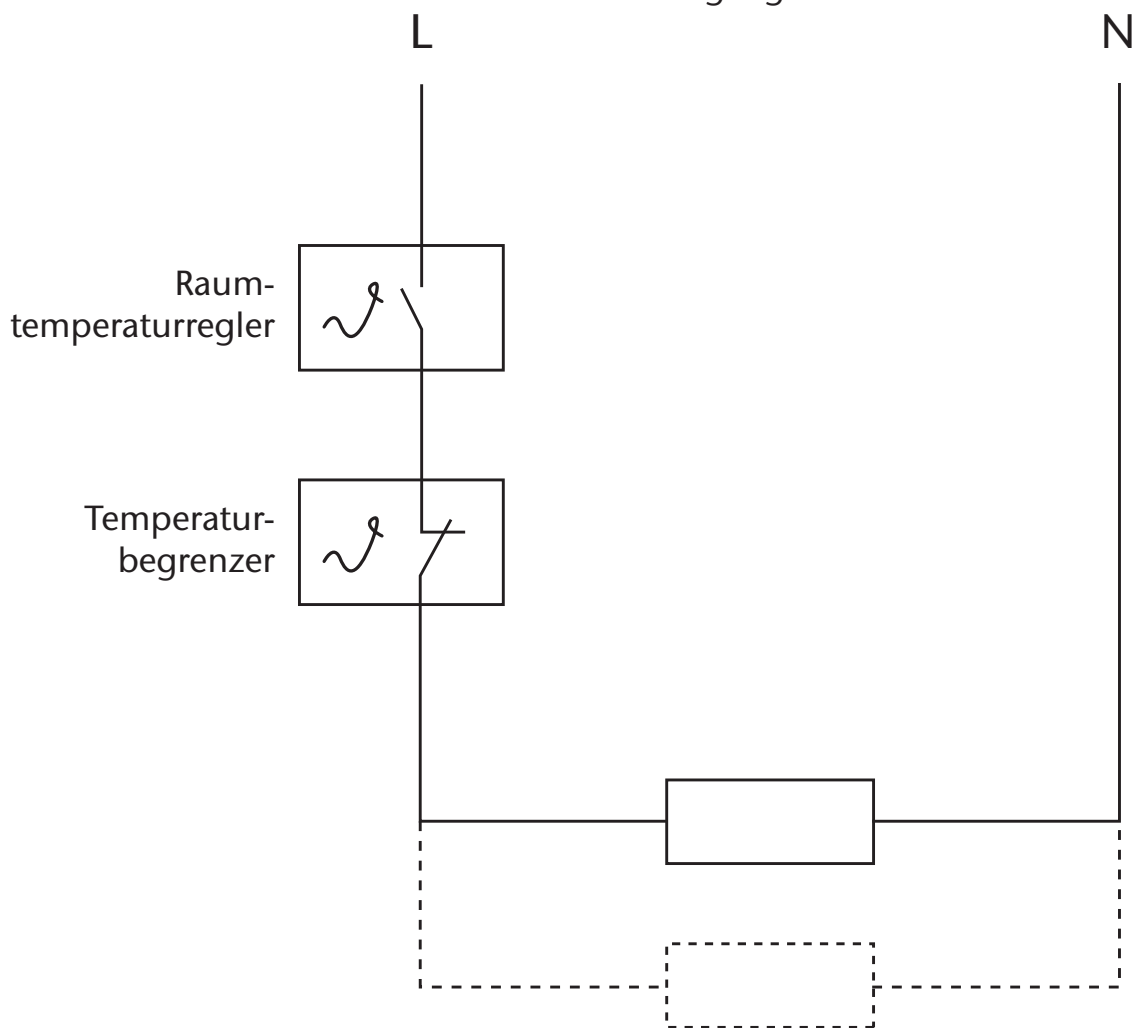

Parallelschaltung
beim Anschluss mehrerer Heizmatten

Schutzgeflecht an Schutzleiter anklemmen

VDE-Zulassung nach EN 60335 mit
Komforttemperaturregler FHK-50 Plus 10...40 °C
und Standardtemperaturregler FHS-50 10...40 °C
mit der VDE-Zulassung nach EN 60730.

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979




Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service



Schaltschema 1.2 Fußbodenheizungsregler + Relais

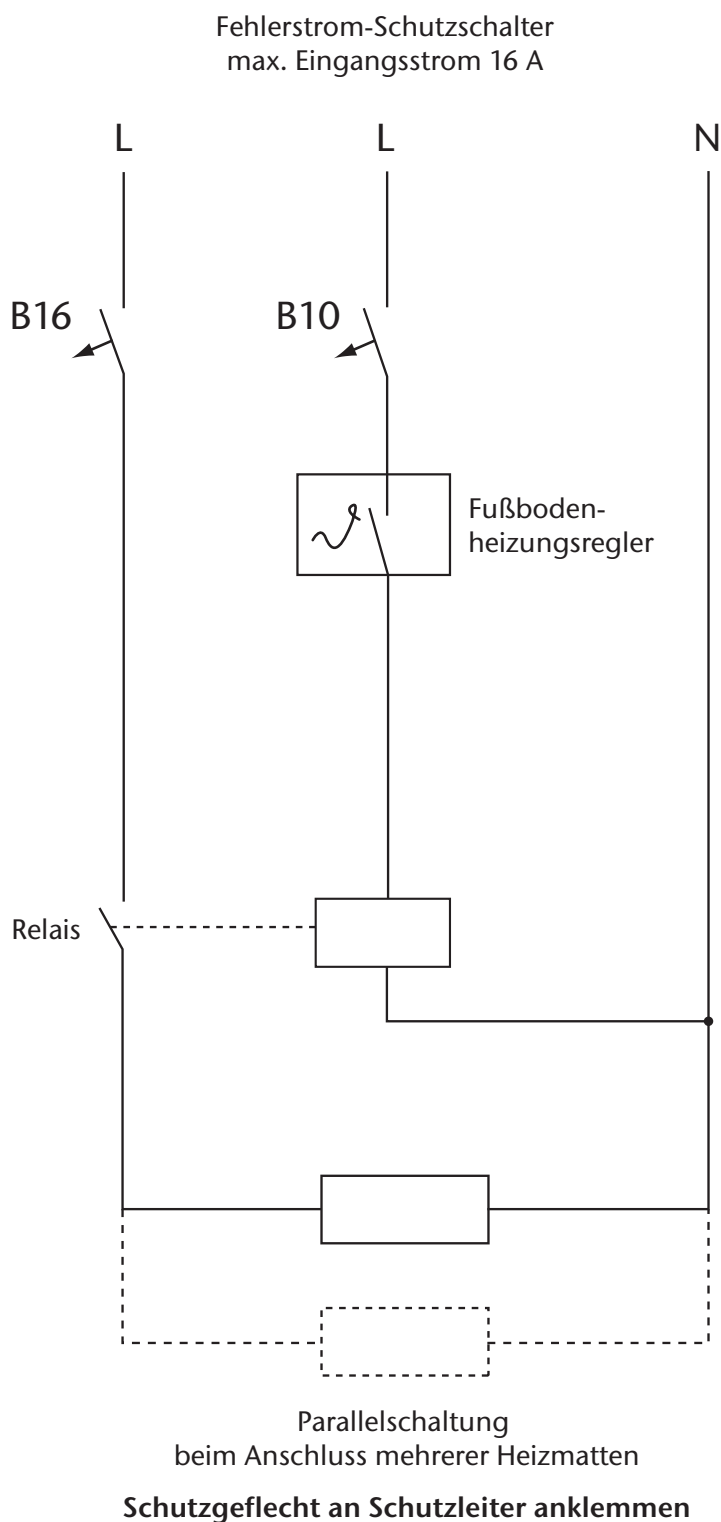

VDE-Zulassung nach EN 60335 mit
Komforttemperaturregler FHK-50 Plus 10...40 °C
und Standardtemperaturregler FHS-50 10...40 °C
mit der VDE-Zulassung nach EN 60730.

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979




Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service



Schaltschema 2.2

Raumtemperaturregler mit Temperaturbegrenzer + Relais

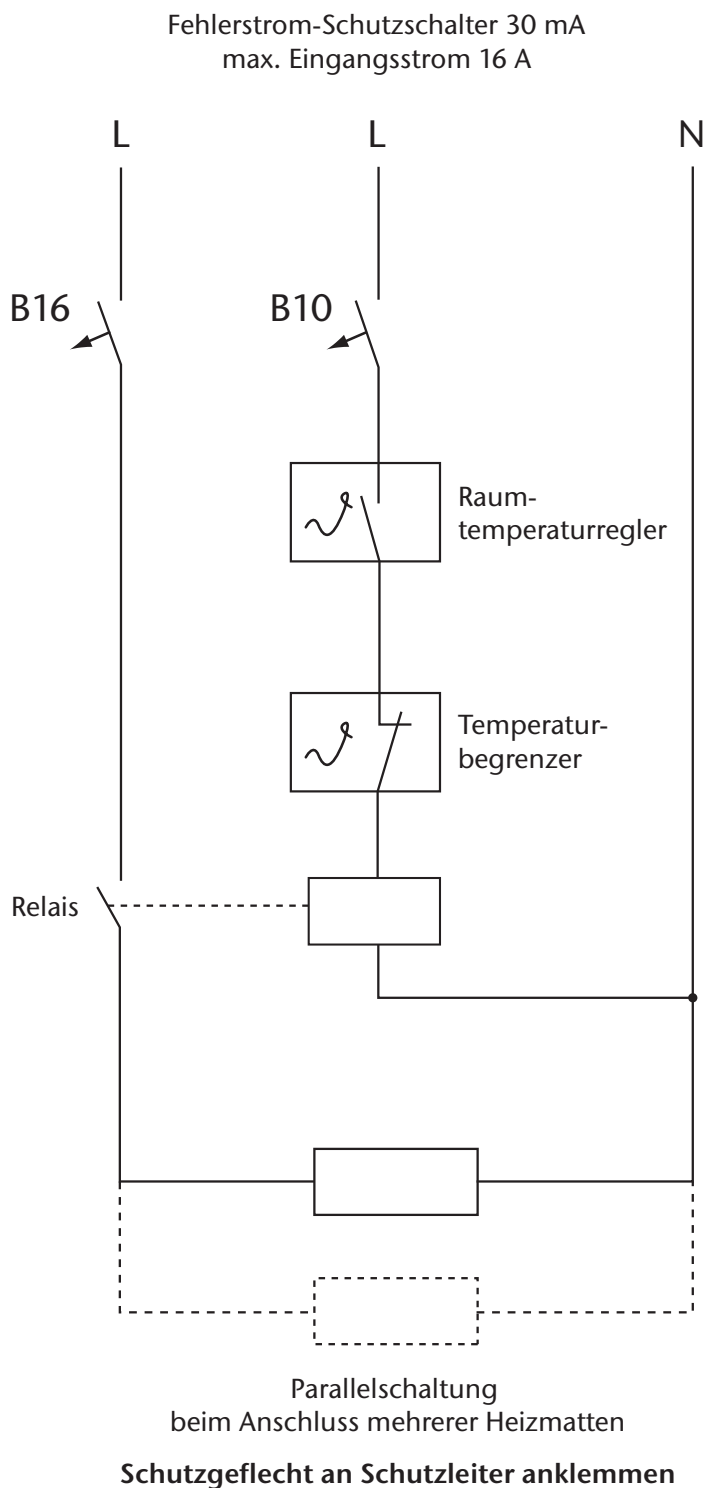

VDE-Zulassung nach EN 60335 mit
Komforttemperaturregler FHK-50 Plus 10...40 °C
und Standardtemperaturregler FHS-50 10...40 °C
mit der VDE-Zulassung nach EN 60730.

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®


Spitzen Technik – starker Service



Schaltschema 1.3

Fußbodenheizungsregler + Schütz

Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA
max. Eingangsstrom 3 x 16 A

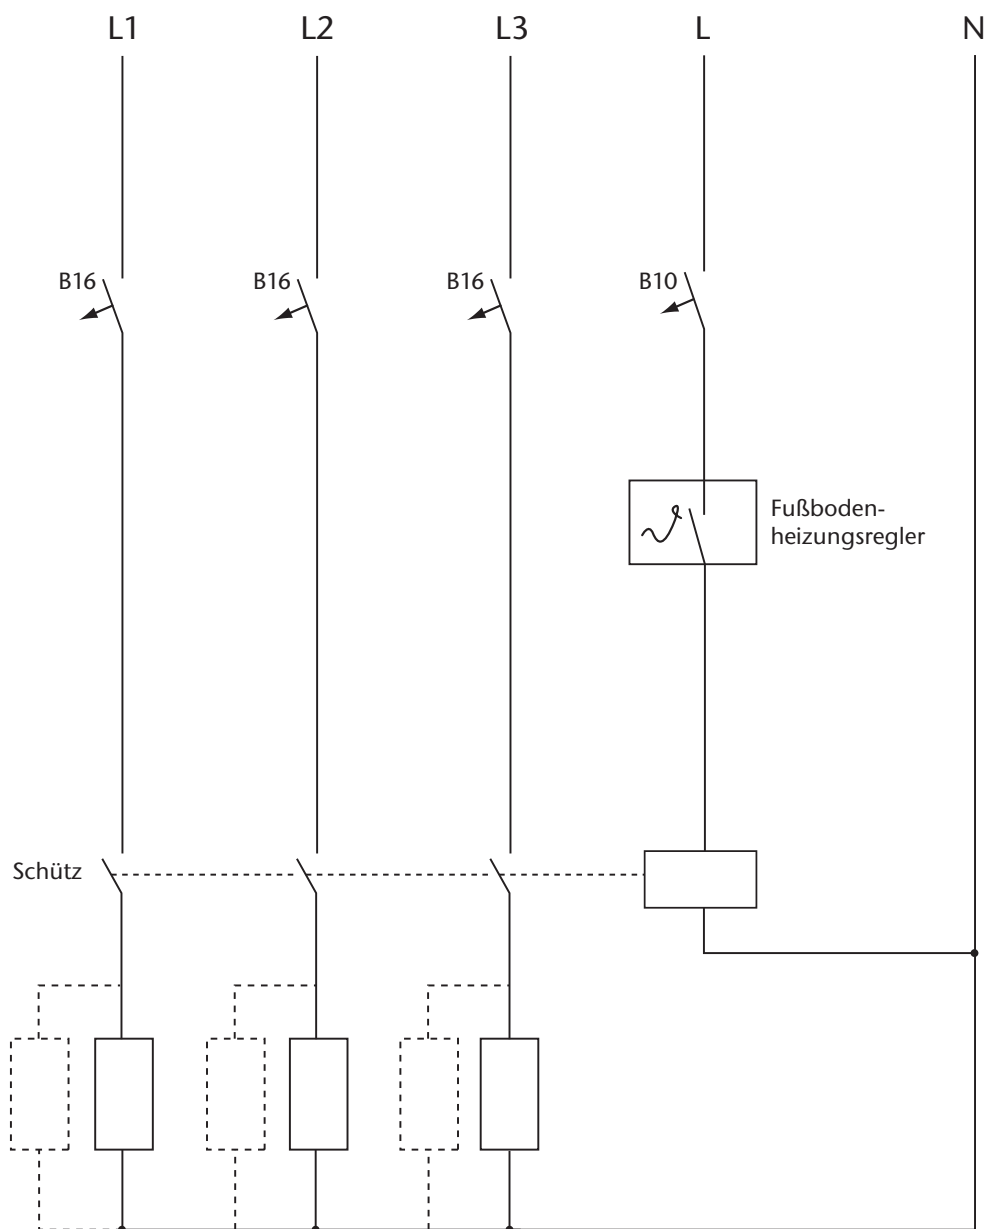

Parallelschaltung
beim Anschluss mehrerer Heizmatten

Schutzgeflecht an Schutzleiter anklammern

VDE-Zulassung nach EN 60335 mit
Komforttemperaturregler FHK-50 Plus 10...40 °C
und Standardtemperaturregler FHS-50 10...40 °C
mit der VDE-Zulassung nach EN 60730.

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979




Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service



Schaltschema 2.3

Raumtemperaturregler mit Temperaturbegrenzer + Schütz

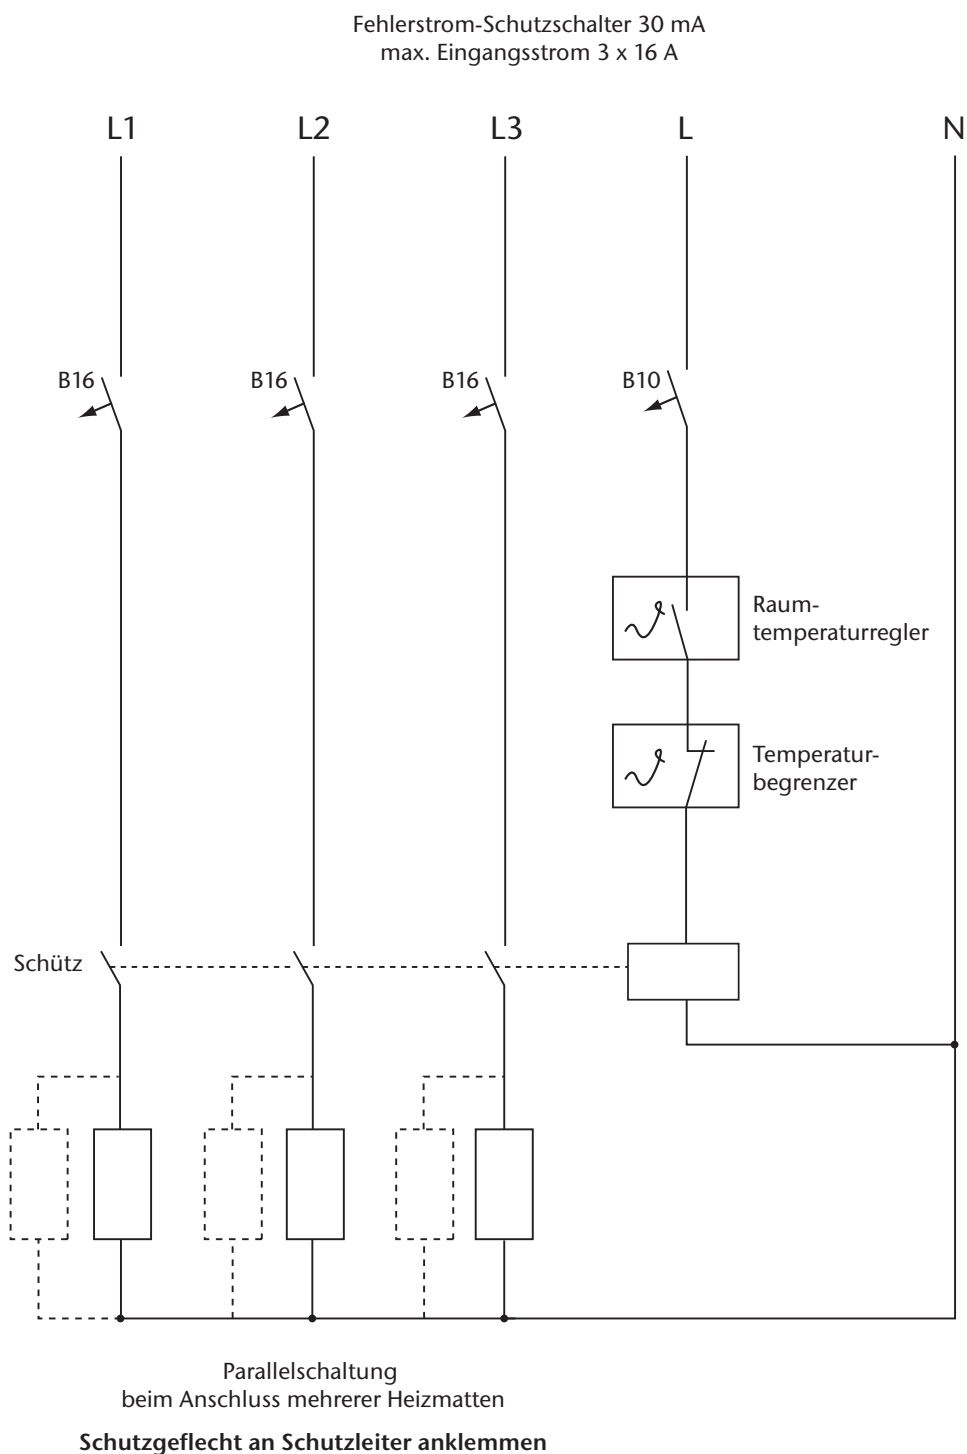

VDE-Zulassung nach EN 60335 mit
Komforttemperaturregler FHK-50 Plus 10...40 °C
und Standardtemperaturregler FHS-50 10...40 °C
mit der VDE-Zulassung nach EN 60730.

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service