




Designlüfter für Bad und WC mit einstellbarem Nachlauf

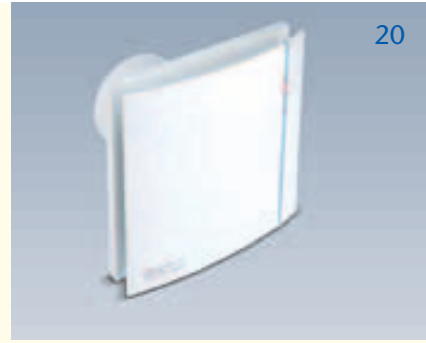

Designlüfter für Bad und WC

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Euro/Stück zzgl. MwSt.	Euro/Stück inkl. MwSt.
KRV-1	4300	Kleinraumventilator komplett mit Außenwand-Verschlussklappe und Wandhülse von 270-480 mm Wandstärke , Nennweite 100; Volumenstrom (freiblasend): 80 m ³ /h, 230 V, 8 W, Schalldruckpegel LPA 3m: 26,5 dB(A), Farbe: weiß, einstellbarer Nachlauf 1...30 Minuten	125,40	149,23
KRV-2	4301	Kleinraumventilator komplett mit Außenwand-Verschlussklappe und zwei Stück Wandhülsen von 270-480 mm, für Wandstärken ab 480 mm , Nennweite 100; Volumenstrom (freiblasend): 80 m ³ /h, 230 V, 8 W, Schalldruckpegel LPA 3m: 26,5 dB(A), Farbe: weiß, einstellbarer Nachlauf 1...30 Minuten	134,10	159,58

Unsere Bad- und WC-Lüfter bieten Ihnen modernste Technik und gleichzeitig ein elegantes und innovatives Design.

Zubehör:

- ✓ Selbsttätige Verschlussklappe aus schlagfestem und wärmebeständigen Kunststoff, Farbe: weiß
- ✓ Teleskop-Wandhülse für Wanddurchführung aus Polypropylen, Länge 270 – 480 mm, Durchmesser Innenrohr: 103 mm, Durchmesser Außenrohr: 108 mm

Unsere Bad- und WC-Lüfter sind einstell- bzw. regelbar über bauseitige Schaltbauteile:

- ✓ Taster
- ✓ Schalter
- ✓ Präsenzmelder
- ✓ Hygrostat (Luftfeuchteüberwachung)
- ✓ Zeitschaltuhr
- ✓ usw.
- ✓ bzw. die Kombination aus mehreren Bauteilen wie z.B. Hygrostat zur Luftfeuchteüberwachung und Taster bei Lüftungsbedarf




Details im Überblick

- ✓ Keine Schwingungsübertragung
- ✓ Sehr geräuscharm: 26,5 dB(A)
- ✓ Hohe Luftleistung
- ✓ Äußerst geringer Stromverbrauch: 8 W
- ✓ Schutzart IP 45
- ✓ Wartungsfrei, da geschlossene Kugellager
- ✓ Rückluftsperr, druckseitig
- ✓ LED-Betriebsleuchte
- ✓ Thermischer Überlastschutz
- ✓ Farbe: weiß
- ✓ Einstellbarer Nachlauf 1 – 30 Minuten

Technische Daten / Zulassung

Spannung/Frequenz:	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Stromaufnahme:	0,07 A
Volumenstrom (Freifeldbedingungen):	80 m ³ /h
Max. zulässige Fördermitteltemperatur:	+40°C
Schalldruckpegel in 3m (Freifeldbedingungen):	26,5 dB(A)
Gewicht:	0,65 kg
Einstellbarer Nachlauf:	1...30 Minuten
Schutzart:	IP 45
Schutzklasse:	II

 Werden Lüftungsanlagen in Verbindung mit raumluftabhängigen Feuerstätten betrieben (z.B. Kachelöfen), ist eine Sicherheitseinrichtung in Form einer Unterdrucküberwachung (z.B. Luftdruckwächter) erforderlich (Feuerungsverordnung – FeuVo)! Bitte setzen Sie sich vor der Montage der Lüftungsanlage mit Ihrem Schornsteinfeger in Verbindung. Vorschriften bezüglich raumluftabhängiger Feuerstätten an mehrfach belegten Abgasanlagen und mehreren Nutzungseinheiten (z.B. mehrere Wohnungen) sowie die Verwendung von Absperrvorrichtungen finden Sie auf unserer Website www.halmburger.eu oder rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.