



Über
uns

Temperaturregler
Stellantriebe

Design-
Glasrahmen

Wohnraum-
lüftung

Fußboden- &
Fliesenheizung

Marmorheizung/
Natursteinheizung

Elektro-
heizkörper

Dachrinnen- &
Rohrbegleitheizung

Freiflächenheizung
Treppenheizung

Steuerverteilungen

Allgemeines

Temperaturregler passend für Ihr Schalterprogramm & Thermische Stellantriebe

Für Warmwasserfußbodenheizungen & Elektroheizkörper

Exzellente Qualität, günstiger Preis

Zuverlässig & langlebig

www.halmburger.eu

Busch-Jaeger

Berker

Elso

Gira


Jung

Merten

Legrand



Halmburger Händler-Shop:
shop.halmburger.eu





Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger balance SI

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm balance SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
balance SI	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓

für Busch-Jaeger balance SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5510 (rg)	1251	5H	47,85	56,94
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5513 (rg)	1254	5H	59,65	70,98
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10

Meist-
verkauft



für Busch-Jaeger balance SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5520 (rg)	1252	5H	55,50	66,05
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“</u> über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Innen- einstellung (Behördenvariante)</u>	 alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	61,50	73,19
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	 alpinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30	5,12
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperatur- anzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst- optimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 914	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
future / future-linear / solo / axcent / carat / dynasty / pur edelstahl	9016	studioweiß	glänzend	✓	✓
	9016	studioweiß	matt	✓	✓
		anthrazit	glänzend	✓	✓
		alu	lackiert	✓	✓
		schwarz	matt lackiert	✓	✓
		edelstahlfarbig	lackiert	✓	✓
		graumetallic	lackiert	✓	✓
1013	elfenbeinweiß	glänzend		nur Typ RTR-55... in Verbin- dung mit Zwischenrahmen 55x55 #1747 BSI-82 (minimaler Farbunterschied)	nur Typ ERD-55/ERK-55 in Verbindung mit Zwischen- rahmen 55x55 #1747 BSI-82 (minimaler Farbunterschied)

für Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-6210 (sg)	1324	5H	53,25	63,37
		studioweiß matt	RTR-6210 (sm)	1332	5H	61,05	72,65
		anthrazit glänzend	RTR-6210 (ant/BJ)	6833	5H	63,40	75,45
		alu lackiert	RTR-6210 (alu/BJ)	6841	5H	63,65	75,74
		schwarz matt lackiert	RTR-6210 (swm/BJ)	6849	5H	63,70	75,80
		edelstahlfarbig lackiert	RTR-6210 (edels/BJ)	6874	5H	69,15	82,29
		graumetallic lackiert	RTR-6210 (grm/BJ)	7028	5H	69,00	82,11
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter „Ein/Aus“</u> und <u>LED „Heizung ein“</u>	studioweiß glänzend	RTR-6213 (sg)	1327	5H	67,40	80,21

Meist-
verkauft

für Busch-Jaeger future, future-linear, solo, xcent, carat, dynasty & pur edelstahl

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-6230 (sg)	1326	5H	63,85	75,98
		studioweiß matt	RTR-6230 (sm)	1334	5H	66,30	78,90
		anthrazit glänzend	RTR-6230 (ant/BJ)	6835	5H	70,40	83,78
		alu lackiert	RTR-6230 (alu/BJ)	6843	5H	71,45	85,03
		schwarz matt lackiert	RTR-6230 (swm/BJ)	6851	5H	74,45	88,60
		edelstahlfarbig lackiert	RTR-6230 (edels/BJ)	6876	5H	74,45	88,60
		graumetallic lackiert	RTR-6230 (grm/BJ)	7030	5H	78,25	93,12
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	studioweiß glänzend	RTR-6220 (sg)	1325	5H	63,45	75,51
		studioweiß matt	RTR-6220 (sm)	1333	5H	65,25	77,65
		anthrazit glänzend	RTR-6220 (ant/BJ)	6834	5H	69,20	82,35
		alu lackiert	RTR-6220 (alu/BJ)	6842	5H	70,25	83,60
		schwarz matt lackiert	RTR-6220 (swm/BJ)	6850	5H	73,25	87,17
		edelstahlfarbig lackiert	RTR-6220 (edels/BJ)	6875	5H	73,25	87,17
		graumetallic lackiert	RTR-6220 (grm/BJ)	7029	5H	77,10	91,75
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein- Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	studioweiß glänzend	RTR-6223 (sg)	1328	5H	75,85	90,26
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeit- schaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	studioweiß glänzend	ERD-62 (sg)	2359	2Z	120,95	143,93
		studioweiß matt	ERD-62 (sm)	2382	2Z	123,70	147,20
		anthrazit glänzend	ERD-62 (ant/BJ)	6929	2Z	130,25	155,00
		alu lackiert	ERD-62 (alu/BJ)	6935	2Z	130,25	155,00
		schwarz matt lackiert	ERD-62 (swm/BJ)	6941	2Z	130,25	155,00
		edelstahlfarbig lackiert	ERD-62 (edels/BJ)	6959	2Z	130,25	155,00
		graumetallic lackiert	ERD-62 (grm/BJ)	6995	2Z	131,80	156,84
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeit- schaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	studioweiß glänzend	ERK-62 (sg)	2349	3W	142,65	169,75
		studioweiß matt	ERK-62 (sm)	2381	3W	145,90	173,62
		anthrazit glänzend	ERK-62 (ant/BJ)	6928	3W	153,65	182,84
		alu lackiert	ERK-62 (alu/BJ)	6934	3W	153,65	182,84
		schwarz matt lackiert	ERK-62 (swm/BJ)	6940	3W	153,65	182,84
		edelstahlfarbig lackiert	ERK-62 (edels/BJ)	6958	3W	153,65	182,84
		graumetallic lackiert	ERK-62 (grm/BJ)	6994	3W	155,50	185,05

5 Jahre
Garantie*
Made in Germany* Die Garantiebedingungen finden
Sie auf der vorletzten Seite.Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm



Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme Reflex SI, SI Linear und Duro 2000 SI
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
Reflex SI / SI Linear / Duro 2000 SI	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓

für Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur- absenkung	☐ alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-76 (rg)	1301	5H	49,05	58,37
		☐ cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-76 (cg)	1309	5H	50,25	59,80
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur- absenkung, mit <u>Schalter „Ein/Aus“</u> und <u>LED „Heizung ein“</u>	☐ alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-77 (rg)	1304	5H	62,05	73,84
		☐ cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-77 (cg)	1312	5H	62,05	73,84
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, <u>24 V UC</u> , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	☐ alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-78 (rg)	1303	5H	57,05	67,89
		☐ cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-78 (cg)	1311	5H	57,15	68,01

Meist-
verkauft

für Busch-Jaeger Reflex SI, SI Linear & Duro 2000 SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-79 (rg)	1302	5H	56,25	66,94
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	RTR-79 (cg)	1310	5H	56,30	67,00
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	RTR-72 (rg)	1305	5H	68,85	81,93
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	ERD-1U (rg)	2357	2Z	119,75	142,50
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	ERD-1U (cg)	2358	2Z	120,95	143,93
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutz- funktion, Eingang für Temperatur- absenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/ Kühlfunktion	alpinweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 214	ERK-1U (rg)	2347	3W	141,25	168,09
		cremeweiß glänzend Busch-Jaeger-Farbtyp 212	ERK-1U (cg)	2348	3W	142,70	169,81



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme alpha nea und alpha exclusive
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
alpha nea / alpha exclusive	9016	studioweiß	glänzend	✓	✓
	9016	studioweiß	matt	✓	✓

Herstellerbezeichnung „alabaster“ entspricht studioweiß, ähnlich RAL 9016, Busch-Jaeger-Farbtyp 24G.

für Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	☐ studioweiß glänzend	RTR-8110 (sg)	1373	5H	59,85	71,22
		☐ studioweiß matt	RTR-8110 (sm)	1382	5H	61,70	73,42
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter</u> „Ein/Aus“ und <u>LED</u> „Heizung ein“	☐ studioweiß glänzend	RTR-8113 (sg)	1376	5H	70,75	84,19
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, <u>24 V UC</u> , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	☐ studioweiß glänzend	RTR-8130 (sg)	1375	5H	65,40	77,83
		☐ studioweiß matt	RTR-8130 (sm)	1384	5H	67,10	79,85

Meist-
verkauft

für Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	☐ studioweiß glänzend	RTR-8120 (sg)	1374	5H	64,20	76,40
		☐ studioweiß matt	RTR-8120 (sm)	1383	5H	65,85	78,36
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter</u> „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein- Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	☐ studioweiß glänzend	RTR-8123 (sg)	1377	5H	77,75	92,52
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltem- peraturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	☐ studioweiß glänzend	ERD-81 (sg)	2417	2Z	124,40	148,04
		☐ studioweiß matt	ERD-81 (sm)	2423	2Z	124,40	148,04
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Soll- temperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window- Funktion), werksseitige Umstell- möglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	☐ studioweiß glänzend	ERK-81 (sg)	2416	3W	146,70	174,57
		☐ studioweiß matt	ERK-81 (sm)	2422	3W	146,70	174,57



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger impuls

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramm impuls
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
impuls	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓ (minimaler Farbunterschied)	✓ (minimaler Farbunterschied)
		schwarz	matt	✓	✓

für Busch-Jaeger impuls

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	○ alpinweiß glänzend	RTR-7010 (rg)	1340	5H	55,10	65,57
		○ cremeweiß glänzend	RTR-7010 (cg)	1348	5H	55,10	65,57
		● schwarz matt	RTR-7010 (swm/JU/BJ)	7037	5H	67,75	80,62
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter</u> „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	○ alpinweiß glänzend	RTR-7013 (rg)	1343	5H	64,80	77,11
		○ cremeweiß glänzend	RTR-7013 (cg)	1351	5H	65,05	77,41
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	○ alpinweiß glänzend	RTR-7030 (rg)	1342	5H	63,60	75,68
		○ cremeweiß glänzend	RTR-7030 (cg)	1350	5H	63,85	75,98
		● schwarz matt	RTR 7030 (swm/JU/BJ)	7039	5H	76,55	91,09

Meist-
verkauft



für Busch-Jaeger impuls

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 alpinweiß glänzend	RTR-7020 (rg)	1341	5H	62,10	73,90
		 cremeweiß glänzend	RTR-7020 (cg)	1349	5H	62,20	74,02
		 schwarz matt	RTR-7020 (swm/JU/BJ)	7038	5H	74,70	88,89
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter</u> „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 alpinweiß glänzend	RTR-7023 (rg)	1344	5H	71,50	85,09
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeit-</u> <u>schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 alpinweiß glänzend	ERD-70 (rg)	2393	2Z	122,25	145,48
		 cremeweiß glänzend	ERD-70 (cg)	2394	2Z	124,20	147,80
		 schwarz matt	ERD-70 (swm/JU/BJ)	7105	2Z	130,75	155,59
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeit-</u> <u>schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutz- funktion, Eingang für Temperatur- absenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/ Kühlfunktion	 alpinweiß glänzend	ERK-70 (rg)	2391	3W	144,20	171,60
		 cremeweiß glänzend	ERK-70 (cg)	2392	3W	146,50	174,34
		 schwarz matt	ERK-70 (swm/JU/BJ)	7104	3W	154,25	183,56



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger art-linear

in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm
(nicht im Lieferumfang enthalten)

- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm, ohne Zwischenrahmen
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Busch-Jaeger	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
art-linear	9016	studioweiß	glänzend	in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm, Typ 1747 BSI-44G	

für Busch-Jaeger art-linear

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	 studioweiß glänzend	RTR-5510 (sg)	1275	5H	50,00	59,50
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	 studioweiß glänzend	RTR-5513 (sg)	1278	5H	62,40	74,26
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	 studioweiß glänzend	RTR-5530 (sg)	1277	5H	58,15	69,20

Meist-
verkauft



für Busch-Jaeger art-linear

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 studioweiß glänzend	RTR-5520 (sg)	1276	5H	58,60	69,73
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“</u> über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 studioweiß glänzend	RTR-5523 (sg)	1279	5H	66,95	79,67
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperatur- anzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 studioweiß glänzend	ERD-55 (sg)	2355	2Z	112,35	133,70
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst- optimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 studioweiß glänzend	ERK-55 (sg)	2345	3W	132,65	157,85



* Die Garantiebedingungen finden
Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Gira System 55

- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Gira-Schalterprogramme System 55
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Gira	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
System 55	9010	reinweiß	glänzend	✓	✓
Standard 55 / E 1 / E 2 / E 2 flach / E 3 / E 22 / Event / Esprit / Studio / ClassiX / Profil 55	9010	reinweiß	seidenmatt	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓
		alu	lackiert	✓	✓
		anthrazit	lackiert	✓	✓
		schwarz	matt lackiert	✓	✓
		grau	matt lackiert	✓	✓

für Gira System 55

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	47,85	56,94
		reinweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	47,85	56,94
		cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,25	57,42
		anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	57,15	68,01
		alu lackiert	RTR-5510 (alu/GI/BE)	6809	5H	57,45	68,37
		schwarz matt lackiert	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME)	6883	5H	61,25	72,89
		grau matt lackiert	RTR-5510 (grau/GI)	7046	5H	66,25	78,84
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter „Ein/Aus“</u> und <u>LED „Heizung ein“</u>	reinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	59,65	70,98
		reinweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	59,65	70,98
		cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	59,95	71,34
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		reinweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	56,05	66,70
		cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
		anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	66,15	78,72
		alu lackiert	RTR-5530 (alu/GI/BE)	6811	5H	67,25	80,03
		schwarz matt lackiert	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME)	6885	5H	68,25	81,22
		grau matt lackiert	RTR-5530 (grau/GI)	7048	5H	75,15	89,43

Meist-
verkauft



für Gira System 55

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	55,50	66,05
		reinweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	55,50	66,05
		cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	55,85	66,46
		anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	65,25	77,65
		alu lackiert	RTR-5520 (alu/GI/BE)	6810	5H	65,80	78,30
		schwarz matt lackiert	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME)	6884	5H	67,30	80,09
		grau	RTR-5520 (grau/GI/)	7047	5H	73,90	87,94
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, „ <u>Umschalter</u> <u>„Heiz- oder Kühlbetrieb“</u> “ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	reinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		reinweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	64,85	77,17
		cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Tempe- raturabsenkung, mit <u>Innen-</u> <u>einstellung (Behördenvariante)</u>	reinweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	61,50	73,19
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	reinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30	5,12
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Soll- temperaturanzeige, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werks- seitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		reinweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	121,00	143,99
		cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
		anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	129,45	154,05
		alu lackiert	ERD-55 (alu/GI/BE)	6911	2Z	129,45	154,05
		schwarz matt lackiert	ERD-55 (swm/GI/JU/ME)	6965	2Z	129,45	154,05
		grau matt lackiert	ERD-55 (grau/GI)	7111	2Z	131,80	156,84
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Soll- temperaturanzeige, selbst- optimierend, Pumpenschutz- funktion, Eingang für Tempe- raturabsenkung (Open-Window- Funktion), werksseitige Um- stellmöglichkeit auf Schließ- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	reinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		reinweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	142,70	169,81
		cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
		anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	152,70	181,71
		alu lackiert	ERK-55 (alu/GI/BE)	6910	3W	152,70	181,71
		schwarz matt lackiert	ERK-55 (swm/GI/JU/ME)	6964	3W	152,70	181,71
		grau matt lackiert	ERK-55 (grau/GI)	7110	3W	155,50	185,05



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Gira Flächenschalter

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Gira-Schalterprogramm „Flächenschalter“
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Gira	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
Flächenschalter	9010	reinweiß	glänzend	✓	✓

für Gira Flächenschalter

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	 reinweiß glänzend	RTR-7010 (rg)	1340	5H	55,10	65,57
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter „Ein/Aus“</u> und <u>LED „Heizung ein“</u>	 reinweiß glänzend	RTR-7013 (rg)	1343	5H	64,80	77,11
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, <u>24 V UC</u> , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	 reinweiß glänzend	RTR-7030 (rg)	1342	5H	63,60	75,68

Meist-
verkauft



für Gira Flächenschalter

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 reinweiß glänzend	RTR-7020 (rg)	1341	5H	62,10	73,90
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter</u> „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 reinweiß glänzend	RTR-7023 (rg)	1344	5H	71,50	85,09
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne</u> <u>Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 reinweiß glänzend	ERD-70 (rg)	2393	2Z	122,25	145,48
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit</u> <u>Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutz- funktion, Eingang für Temperatur- absenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/ Kühlfunktion	 reinweiß glänzend	ERK-70 (rg)	2391	3W	144,20	171,60



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Jung
Serien A und AS

- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Jung-Schalterprogramme der Serien A und AS
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Jung

Serie A/AS

A 500 / AS 500 / A plus /
A creation / A flow / A 550
A VIVA / A CUBE /
AS 500 Aufputz

ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
9010	schneeweiß	matt	✓	✓
1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓
	anthrazit	lackiert	✓	✓
	alu	lackiert	✓	✓
	schwarz	glänzend	✓	✓
	graphitschwarz	matt lackiert	✓	✓

für Jung der Serien A und AS

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	47,85	56,94
		schneeweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	47,85	56,94
		cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,25	57,42
		anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/JU)	6817	5H	57,15	68,01
		alu lackiert	RTR-5510 (alu/JU/ME)	6825	5H	60,00	71,40
		schwarz glänzend	RTR-5510 (swg/JU)	6892	5H	63,40	75,45
		graphitschwarz matt	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME)	6883	5H	61,25	72,89
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	alpinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	59,65	70,98
		schneeweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	59,65	70,98
		cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	59,95	71,34
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		schneeweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	56,05	66,70
		cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
		anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/JU)	6819	5H	66,15	78,72
		alu lackiert	RTR-5530 (alu/JU/ME)	6827	5H	67,40	80,21
		schwarz glänzend	RTR-5530 (swg/JU)	6894	5H	72,35	86,10
		graphitschwarz matt	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME)	6885	5H	68,25	81,22

Meist-
verkauft

für Jung der Serien A und AS

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	55,50	66,05
		schneeweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	55,50	66,05
		cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	55,85	66,46
		anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/JU)	6818	5H	65,25	77,65
		alu lackiert	RTR-5520 (alu/JU/ME)	6826	5H	66,15	78,72
		schwarz glänzend	RTR-5520 (swg/JU)	6893	5H	70,90	84,37
		graphitschwarz matt	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME)	6884	5H	67,30	80,09
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	alpinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		schneeweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	64,85	77,17
		cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Öffner- kontakt, 10 (4) A, Temperatur- absenkung, mit Inneneinstellung (Behördenvariante)	alpinweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	61,50	73,19
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	alpinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30	5,12
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Soll- temperaturanzeige, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werks- seitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		schneeweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	121,00	143,99
		cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
		anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/JU)	6917	2Z	129,45	154,05
		alu lackiert	ERD-55 (alu/JU/ME)	6923	2Z	130,00	154,70
		schwarz glänzend	ERD-55 (swg/JU)	6971	2Z	129,65	154,28
		graphitschwarz matt	ERD-55 (swm/GI/JU/ME)	6965	2Z	129,45	154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeit- schaltuhr, einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglich- keit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		schneeweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	142,70	169,81
		cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
		anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/JU)	6916	3W	152,70	181,71
		alu lackiert	ERK-55 (alu/JU/ME)	6922	3W	153,35	182,49
		schwarz glänzend	ERK-55 (swg/JU)	6970	3W	152,90	181,95
		graphitschwarz matt	ERK-55 (swm/GI/JU/ME)	6964	3W	152,70	181,71

5 Jahre
Garantie*
Made in Germany


* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm




Unterputz-Temperaturregler für:

Jung**Serie LS** (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Jung	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xxxx
Serie LS LS 990 / LS ZERO / LS plus / LS-design / LS CUBE	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
	9010	schneeweiß	matt	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓
		schwarz	glänzend	✓	✓
		graphitschwarz	matt lackiert	✓	✓

für Jung der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-7010 (rg)	1340	5H	55,10	65,57
		schneeweiß matt	RTR-7010 (rm)	3019	5H	65,55	78,00
		cremeweiß glänzend	RTR-7010 (cg)	1348	5H	55,10	65,57
		schwarz glänzend	RTR-7010 (swg/JU)	7001	5H	65,50	77,95
		graphitschwarz matt	RTR-7010 (swm/JU/BJ)	7037	5H	67,75	80,62
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Öffner- kontakt, 10 (4) A, Temperatur- absenkung, mit <u>Schalter</u> „Ein/Aus“ und <u>LED</u> „Heizung ein“	alpinweiß glänzend	RTR-7013 (rg)	1343	5H	64,80	77,11
		cremeweiß glänzend	RTR-7013 (cg)	1351	5H	65,05	77,41
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-7030 (rg)	1342	5H	63,60	75,68
		schneeweiß matt	RTR-7030 (rm)	3021	5H	74,55	88,71
		cremeweiß glänzend	RTR-7030 (cg)	1350	5H	63,85	75,98
		schwarz glänzend	RTR-7030 (swg/JU)	7003	5H	74,45	88,60
		graphitschwarz matt	RTR-7030 (swm/JU/BJ)	7039	5H	76,55	91,09

Meist-
verkauft



für Jung der Serie LS (LS 990, LS ZERO, LS-design, LS plus, LS CUBE)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-7020 (rg)	1341	5H	62,10	73,90
		schneeweiß matt	RTR-7020 (rm)	3020	5H	72,70	86,51
		cremeweiß glänzend	RTR-7020 (cg)	1349	5H	62,20	74,02
		schwarz glänzend	RTR-7020 (swg/JU)	7002	5H	72,55	86,33
		graphitschwarz matt	RTR-7020 (swm/JU/BJ)	7038	5H	74,70	88,89
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter</u> „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	alpinweiß glänzend	RTR-7023 (rg)	1344	5H	71,50	85,09
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Soll- temperaturanzeige, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglich- keit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERD-70 (rg)	2393	2Z	122,25	145,48
		schneeweiß matt	ERD-70 (rm)	2447	2Z	128,05	152,38
		cremeweiß glänzend	ERD-70 (cg)	2394	2Z	124,20	147,80
		schwarz glänzend	ERD-70 (swg/JU)	6977	2Z	130,75	155,59
		graphitschwarz matt	ERD-70 (swm/JU/BJ)	7105	2Z	130,75	155,59
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Soll- temperaturanzeige, selbst- optimierend, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglich- keit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERK-70 (rg)	2391	3W	144,20	171,60
		schneeweiß matt	ERK-70 (rm)	2446	3W	151,05	179,75
		cremeweiß glänzend	ERK-70 (cg)	2392	3W	146,50	174,34
		schwarz glänzend	ERK-70 (swg/JU)	6976	3W	154,25	183,56
		graphitschwarz matt	ERK-70 (swm/JU/BJ)	7104	3W	154,25	183,56



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Jung

Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Jung	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächenbeschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xxxx
Serie CD CD 500 / CD plus / CD 500 Aufputz	9010	alpinweiß	glänzend	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓	✓
		schwarz	glänzend	✓	✓

für Jung der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	 alpinweiß glänzend	RTR-6710 (rg)	3001	5H	55,10	65,57
		 cremeweiß glänzend	RTR-6710 (cg)	3010	5H	55,20	65,69
		 schwarz glänzend	RTR-6710 (swg/JU)	7019	5H	65,45	77,89
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter</u> „Ein/Aus“ und <u>LED</u> „Heizung ein“	 alpinweiß glänzend	RTR-6713 (rg)	3004	5H	64,80	77,11
		 cremeweiß glänzend	RTR-6713 (cg)	3013	5H	65,00	77,35
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	 alpinweiß glänzend	RTR-6730 (rg)	3003	5H	63,75	75,86
		 cremeweiß glänzend	RTR-6730 (cg)	3012	5H	63,80	75,92
		 schwarz glänzend	RTR-6730 (swg/JU)	7021	5H	74,60	88,77

Meist-
verkauft



für Jung der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	alpinweiß glänzend	RTR-6720 (rg)	3002	5H	62,35	74,20
		cremeweiß glänzend	RTR-6720 (cg)	3011	5H	62,35	74,20
		schwarz glänzend	RTR-6720 (swg/JU)	7020	5H	72,45	86,22
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter</u> „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	alpinweiß glänzend	RTR-6723 (rg)	3005	5H	71,45	85,03
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeit-</u> <u>schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERD-67 (rg)	2435	2Z	124,45	148,10
		cremeweiß glänzend	ERD-67 (cg)	2441	2Z	124,45	148,10
		schwarz glänzend	ERD-67 (swg/JU)	6989	2Z	130,60	155,41
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeit-</u> <u>schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Tem- peraturabsenkung (Open-Window- Funktion), werksseitige Umstell- möglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	alpinweiß glänzend	ERK-67 (rg)	2434	3W	146,80	174,69
		cremeweiß glänzend	ERK-67 (cg)	2440	3W	146,80	174,69
		schwarz glänzend	ERK-67 (swg/JU)	6988	3W	154,05	183,32



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Berker Serien S.1, B.3 und B.7

- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Berker-Schalterprogramme der Serien S.1, B.3 und B.7
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Berker	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächenbeschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
S.1 / B.3 / B.7	9010	polarweiß	glänzend	✓	✓
	9010	polarweiß	matt	✓	✓
	1013	cremeweiß	glänzend	✓ (minimaler Farbunterschied)	✓ (minimaler Farbunterschied)
		anthrazit	lackiert	✓	✓
		alu	lackiert	✓	✓

für Berker der Serien S.1, B.3 und B.7

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	47,85	56,94
		polarweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	47,85	56,94
		cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,25	57,42
		anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	57,15	68,01
		alu lackiert	RTR-5510 (alu/GI/BE)	6809	5H	57,45	68,37
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter „Ein/Aus“</u> und <u>LED „Heizung ein“</u>	polarweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	59,65	70,98
		polarweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	59,65	70,98
		cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	59,95	71,34
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		polarweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	56,05	66,70
		cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
		anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	66,15	78,72
		alu lackiert	RTR-5530 (alu/GI/BE)	6811	5H	67,25	80,03

Meistverkauft



für Berker der Serien S.1, B.3 und B.7

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung		polarweiß glänzend RTR-5520 (rg)	1252	5H	55,50	66,05
			polarweiß matt RTR-5520 (rm)	1260	5H	55,50	66,05
			cremeweiß glänzend RTR-5520 (cg)	1268	5H	55,85	66,46
			anthrazit lackiert RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	65,25	77,65
			alu lackiert RTR-5520 (alu/GI/BE)	6810	5H	65,80	78,30
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“		polarweiß glänzend RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
			polarweiß matt RTR-5523 (rm)	1263	5H	64,85	77,17
			cremeweiß glänzend RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Innen-</u> <u>einstellung (Behördenvariante)</u>		polarweiß glänzend RTR-5510/I (rg)	1256	5H	61,50	73,19
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)		polarweiß glänzend EA/I	1799	2J	4,30	5,12
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltem- peraturanzeige, Pumpenschut- zfunktion, Eingang für Tempera- turabsenkung (Open-Window- Funktion), werksseitige Umstell- möglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion		polarweiß glänzend ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
			polarweiß matt ERD-55 (rm)	2356	2Z	121,00	143,99
			cremeweiß glänzend ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
			anthrazit lackiert ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	129,45	154,05
			alu lackiert ERD-55 (alu/GI/BE)	6911	2Z	129,45	154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeit-</u> <u>schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion		polarweiß glänzend ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
			polarweiß matt ERK-55 (rm)	2346	3W	142,70	169,81
			cremeweiß glänzend ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
			anthrazit lackiert ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	152,70	181,71
			alu lackiert ERK-55 (alu/GI/BE)	6910	3W	152,70	181,71



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Berker

Serien Q.1, Q.3, Q.7 und Q.9

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Berker-Schalterprogramme der Serien Q.1, Q.3, Q.7 und Q.9
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Berker	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
Q.1 / Q.3 / Q.7 / Q.9	9010	polarweiß	samt	✓	✓
		anthrazit	samt lackiert	✓	✓
		alu	samt lackiert	✓	✓

für Berker Q.1, Q.3, Q.7 und Q.9

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	☐ polarweiß samt	RTR-5810 (rsa/BE)	1364	5H	53,60	63,78
		☒ anthrazit samt lackiert	RTR-5810 (ant/BE)	6857	5H	63,65	75,74
		☐ alu samt lackiert	RTR-5810 (alu/BE)	6865	5H	61,00	72,59
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter „Ein/Aus“</u> und <u>LED „Heizung ein“</u>	☐ polarweiß samt	RTR-5813 (rsa/BE)	1367	5H	65,05	77,41
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	☐ polarweiß samt	RTR-5830 (rsa/BE)	1366	5H	63,80	75,92
		☒ anthrazit samt lackiert	RTR-5830 (ant/BE)	6859	5H	72,25	85,98
		☐ alu samt lackiert	RTR-5830 (alu/BE)	6867	5H	69,75	83,00

Meist-
verkauft

für Berker Q.1, Q.3, Q.7 und Q.9

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 polarweiß samt	RTR-5820 (rsa/BE)	1365	5H	62,30	74,14
		 anthrazit samt lackiert	RTR-5820 (ant/BE)	6858	5H	71,00	84,49
		 alu samt lackiert	RTR-5820 (alu/BE)	6866	5H	68,50	81,52
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter</u> „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 polarweiß samt	RTR-5823 (rsa/BE)	1368	5H	71,70	85,32
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeit-</u> <u>schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 polarweiß samt	ERD-58 (rsa/BE)	2411	2Z	122,80	146,13
		 anthrazit samt lackiert	ERD-58 (ant/BE)	6947	2Z	129,75	154,40
		 alu samt lackiert	ERD-58 (alu/BE)	6953	2Z	129,75	154,40
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeit-</u> <u>schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 polarweiß samt	ERK-58 (rsa/BE)	2410	3W	144,85	172,37
		 anthrazit samt lackiert	ERK-58 (ant/BE)	6946	3W	153,05	182,13
		 alu samt lackiert	ERK-58 (alu/BE)	6952	3W	153,05	182,13



* Die Garantiebedingungen finden
Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Berker Serie K.1, K.5

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Berker-Schalterprogramme der Serie K.1, K.5
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Berker	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
K.1 / K.5	9010	polarweiß	glänzend	✓	✓
		anthrazit	samt lackiert	✓	✓

für Berker K.1, K.5

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-8610 (rg)	1391	5H	55,10	65,57
		anthrazit samt lackiert	RTR-8610 (ant/BE)	7010	5H	65,60	78,06
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter</u> „Ein/Aus“ und <u>LED</u> „Heizung ein“	polarweiß glänzend	RTR-8613 (rg)	1394	5H	65,05	77,41
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, <u>24 V UC</u> , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-8630 (rg)	1393	5H	63,85	75,98
		anthrazit samt lackiert	RTR-8630 (ant/BE)	7012	5H	74,25	88,36

Meist-
verkauft

für Berker K.1, K.5

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 polarweiß glänzend	RTR-8620 (rg)	1392	5H	62,45	74,32
		 anthrazit samt lackiert	RTR-8620 (ant/BE)	7011	5H	72,85	86,69
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“</u> über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 polarweiß glänzend	RTR-8623 (rg)	1395	5H	71,80	85,44
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeit- schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window- Funktion), werksseitige Umstellmög- lichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 polarweiß glänzend	ERD-86 (rg)	2429	2Z	124,40	148,04
		 anthrazit samt lackiert	ERD-86 (ant/BE)	6983	2Z	129,45	154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeit- schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst- optimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkon- takt oder Heizen-/Kühlfunktion	 polarweiß glänzend	ERK-86 (rg)	2428	3W	146,70	174,57
		 anthrazit samt lackiert	ERK-86 (ant/BE)	6982	3W	152,70	181,71



* Die Garantiebedingungen finden
Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Merten

Serie System M

- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Merten-Schalterprogramme der Serie System M
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ Serie RT 28... kompatibel mit den original Zentralscheiben und Abdeckrahmen des Schalterprogramms (nicht im Lieferumfang enthalten)

Information

Merten	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächenbeschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx	Hinweise zu Bimetall-Raumregler RT 28...
System M						
M-Smart / M-Plan / M-Pure / M-Creativ / 1-M / Atelier-M / M-Pure Decor	9010	polarweiß	glänzend	✓	✓	✓ *
	9010	polarweiß	matt	✓	✓	✓ *
	9016	aktivweiß	glänzend	✓	✓	✓ *
System Fläche Antik**	1013	cremeweiß	glänzend	✓ (minimaler Farbunterschied)	✓ (minimaler Farbunterschied)	✓ *
		anthrazit	lackiert	✓	✓	✓ *
		alu	lackiert	✓	✓	✓ *
		schwarz matt	lackiert	✓	✓	✓ *

* kompatibel mit den originalen Zentralscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten)
 ** System Fläche (Antik): Zwischenrahmen 55x55 erforderlich

für Merten der Serie System M

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	○ polarweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	47,85	56,94
		○ polarweiß matt	RTR-5510 (rm)	1259	5H	47,85	56,94
		○ cremeweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,25	57,42
		○ aktivweiß glänzend	RTR-5510 (sg)	1275	5H	50,00	59,50
		● anthrazit lackiert	RTR-5510 (ant/GI/BE/ME)	6801	5H	57,15	68,01
		● alu lackiert	RTR-5510 (alu/JU/ME)	6825	5H	60,00	71,40
		● schwarz matt lackiert	RTR-5510 (swm/GI/JU/ME)	6883	5H	61,25	72,89
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	○ polarweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	59,65	70,98
		○ polarweiß matt	RTR-5513 (rm)	1262	5H	59,65	70,98
		○ cremeweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	59,95	71,34
		○ aktivweiß glänzend	RTR-5513 (sg)	1278	5H	62,40	74,26
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	○ polarweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		○ polarweiß matt	RTR-5530 (rm)	1261	5H	56,05	66,70
		○ cremeweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88
		○ aktivweiß glänzend	RTR-5530 (sg)	1277	5H	58,15	69,20
		● anthrazit lackiert	RTR-5530 (ant/GI/BE/ME)	6803	5H	66,15	78,72
		● alu lackiert	RTR-5530 (alu/JU/ME)	6827	5H	67,40	80,21
		● schwarz matt lackiert	RTR-5530 (swm/GI/JU/ME)	6885	5H	68,25	81,22

Meistverkauft



für Merten der Serie System M

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	polarweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	55,50	66,05
		polarweiß matt	RTR-5520 (rm)	1260	5H	55,50	66,05
		cremeweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	55,85	66,46
		aktivweiß glänzend	RTR-5520 (sg)	1276	5H	58,60	69,73
		anthrazit lackiert	RTR-5520 (ant/GI/BE/ME)	6802	5H	65,25	77,65
		alu lackiert	RTR-5520 (alu/JU/ME)	6826	5H	66,15	78,72
		schwarz matt lackiert	RTR-5520 (swm/GI/JU/ME)	6884	5H	67,30	80,09
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter „Heiz- oder Kühl- betrieb“</u> über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stell- antrieb „stromlos geschlossen“	polarweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		polarweiß matt	RTR-5523 (rm)	1263	5H	64,85	77,17
		cremeweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
		aktivweiß glänzend	RTR-5523 (sg)	1279	5H	66,95	79,67
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Innen- einstellung (Behördenvariante)</u>	polarweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	61,50	73,19
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	polarweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30	5,12
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeit- schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließ- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		polarweiß matt	ERD-55 (rm)	2356	2Z	121,00	143,99
		cremeweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
		aktivweiß glänzend	ERD-55 (sg)	2355	2Z	112,35	133,70
		anthrazit lackiert	ERD-55 (ant/GI/BE/ME)	6905	2Z	129,45	154,05
		alu lackiert	ERD-55 (alu/JU/ME)	6923	2Z	130,00	154,70
		schwarz matt lackiert	ERD-55 (swm/GI/JU/ME)	6965	2Z	129,45	154,05
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“, elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeit- schaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpen- schutzfunktion, Eingang für Tem- peraturabsenkung (Open-Window- Funktion), werksseitige Umstell- möglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	polarweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		polarweiß matt	ERK-55 (rm)	2346	3W	142,70	169,81
		cremeweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
		aktivweiß glänzend	ERK-55 (sg)	2345	3W	132,65	157,85
		anthrazit lackiert	ERK-55 (ant/GI/BE/ME)	6904	3W	152,70	181,71
		alu lackiert	ERK-55 (alu/JU/ME)	6922	3W	153,35	182,49
		schwarz matt lackiert	ERK-55 (swm/GI/JU/ME)	6964	3W	152,70	181,71
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, <u>ohne Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen</u> Vergleichbar zu Merten: Typ 536400 und MEG 5773-0000		RT 28100	1010	5C	49,40	58,79
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstell- bereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Netz“, <u>ohne Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen</u> Vergleichbar zu Merten: Typ 536302		RT 28122	1030	5C	49,40	58,79



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Merten

Serie System Design (D-Life)

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramm System Design (D-Life)
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Merten	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
System Design (D-Life)	9003	lotusweiß	glänzend	✓	✓

für Merten der Serie System Design (D-Life)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur- absenkung	lotusweiß glänzend	RTR-7010 (lw)	1356	5H	58,40	69,50
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperatur- absenkung, mit <u>Schalter „Ein/Aus“</u> und <u>LED „Heizung ein“</u>	lotusweiß glänzend	RTR-7013 (lw)	1359	5H	71,70	85,32
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperatur- absenkung	lotusweiß glänzend	RTR-7030 (lw)	1358	5H	66,95	79,67
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	lotusweiß glänzend	RTR-7020 (lw)	1357	5H	65,70	78,18

Meist-
verkauft

für Merten der Serie System Design (D-Life)

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. , Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 lotusweiß glänzend	RTR-7023 (lw)	1360	5H	78,50	93,42
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ , elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, ohne Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperatur- absenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 lotusweiß glänzend	ERD-70 (lw)	2405	2Z	124,20	147,80
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ , elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, mit Zeitschaltuhr , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 lotusweiß glänzend	ERK-70 (lw)	2404	3W	146,50	174,34



* Die Garantiebedingungen finden
Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Elso**Serien Joy, Fashion,
Scala, Riva**

- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm für Elso-Schalterprogramme der Serien Joy, Fashion, Scala, Riva
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ Reglertyp RT 28100 ist kompatibel mit den original Zentralscheiben und Abdeckrahmen des Schalterprogramms (nicht im Lieferumfang enthalten)

Information

Elso	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächenbeschaffenheit	Hinweise Bimetall-Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx	Hinweise Bimetall-Raumregler RT 28100
Joy	9010	reinweiß	glänzend	✓	✓	✓ *
	1013	perlweiß	glänzend	✓	✓	✓ *
Fashion / Scala / Riva	9010	reinweiß	glänzend	In Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 reinweiß und #203160 perlweiß	In Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 #203164 reinweiß und #203160 perlweiß	✓ *
	1013	perlweiß	glänzend			✓ *

* kompatibel mit den original Zentralscheiben und Abdeckrahmen des Schalterprogramms (nicht im Lieferumfang enthalten)

für Elso der Serien Joy, Fashion, Scala, Riva

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5510 (rg)	1251	5H	47,85	56,94
		perlweiß glänzend	RTR-5510 (cg)	1267	5H	48,25	57,42
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter</u> „Ein/Aus“ und <u>LED</u> „Heizung ein“	reinweiß glänzend	RTR-5513 (rg)	1254	5H	59,65	70,98
		perlweiß glänzend	RTR-5513 (cg)	1270	5H	59,95	71,34
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, <u>24 V UC</u> , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	reinweiß glänzend	RTR-5530 (rg)	1253	5H	55,55	66,10
		perlweiß glänzend	RTR-5530 (cg)	1269	5H	56,20	66,88

Meistverkauft



für Elso der Serien Joy, Fashion, Scala, Riva

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 reinweiß glänzend	RTR-5520 (rg)	1252	5H	55,50	66,05
		 perlweiß glänzend	RTR-5520 (cg)	1268	5H	55,85	66,46
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter</u> „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 reinweiß glänzend	RTR-5523 (rg)	1255	5H	64,80	77,11
		 perlweiß glänzend	RTR-5523 (cg)	1271	5H	65,15	77,53
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Innen-</u> <u>einstellung (Behördenvariante)</u>	 reinweiß glänzend	RTR-5510/I (rg)	1256	5H	61,50	73,19
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5510/I (rg)	 reinweiß glänzend	EA/I	1799	2J	4,30	5,12
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window- Funktion), werksseitige Umstell- möglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 reinweiß glänzend	ERD-55 (rg)	2353	2Z	108,10	128,64
		 perlweiß glänzend	ERD-55 (cg)	2354	2Z	122,30	145,54
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltemperaturanzeige, selbst- optimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließer- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	 reinweiß glänzend	ERK-55 (rg)	2343	3W	127,60	151,84
		 perlweiß glänzend	ERK-55 (cg)	2344	3W	144,25	171,66
	Raumtemperaturregler u.P., Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung, <u>ohne Zentralscheibe</u> , <u>ohne Abdeckrahmen</u> <i>Vergleichbar zu Elso: Typ ELG 176 202, ELG 176 212 und ELG 176 222</i>		RT 28100	1010	5C	49,40	58,79



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Legrand SEANO

- ✓ inklusive Zentralscheibe für das Schalterprogramm Legrand SEANO
- ✓ ohne Abdeckrahmen, inklusive Berührungsschutzkappe
- ✓ Schalttemperaturdifferenz: ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen

Information

Legrand	ähnlich RAL	Farbe	Oberflächen- beschaffenheit	Hinweise Bimetall- Raumregler RTR-xxxx	Hinweise elektronische Raumregler ERD/ERK-xx
SEANO	9003	ultraweiß	glänzend	✓	✗

für Legrand SEANO

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	☐ ultraweiß glänzend	RTR-5510 (uw)	3028	5H	51,00	60,69
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit <u>Schalter „Ein/Aus“</u> und <u>LED „Heizung ein“</u>	☐ ultraweiß glänzend	RTR-5513 (uw)	3031	5H	62,55	74,43

Meist-
verkauft

Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

für Legrand SEANO

Abb.	Beschreibung	Farbe	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, <u>24 V UC</u> , Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	 ultraweiß glänzend	RTR-5530 (uw)	3030	5H	58,65	69,79
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, <u>Wechslerkontakt</u> , 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	 ultraweiß glänzend	RTR-5520 (uw)	3029	5H	58,65	69,79
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, <u>Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“</u> über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	 ultraweiß glänzend	RTR-5523 (uw)	3032	5H	67,85	80,74



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.




Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischen- rahmen 50x50 mm



Die kosten-
optimierte
Alternative

- ✓ inkl. Zentralscheibe 50x50 mm
- ✓ ohne Abdeckrahmen, ohne Zwischenrahmen
- ✓ inklusive Berührungsschutzkappe, Schutzart IP20
- ✓ Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K (Schaltgenauigkeit)
- ✓ Bimetall-Ausführung und elektronische Ausführung mit über 100.000 Schaltspielen
- ✓ Details zu den passenden Schalterprogrammen erhalten Sie auf Anfrage

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-5010 (rg)	1201	5H	42,80	50,93
		☐ reinweiß matt	9010	RTR-5010 (rm)	1209	5H	42,85	50,99
		☐ cremeweiß glänzend	1013	RTR-5010 (cg)	1217	5H	43,90	52,24
		☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-5010 (sg)	1225	5H	45,95	54,68
		☐ studioweiß matt	9016	RTR-5010 (sm)	1232	5H	46,10	54,86
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturabsenkung, mit Schalter „Ein/Aus“ und LED „Heizung ein“	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-5013 (rg)	1204	5H	57,35	68,25
		☐ reinweiß matt	9010	RTR-5013 (rm)	1212	5H	58,40	69,50
		☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-5013 (sg)	1228	5H	60,95	72,53
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 24 V UC, Öffnerkontakt, 4 A, Temperaturabsenkung	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-5030 (rg)	1203	5H	54,05	64,32
		☐ reinweiß matt	9010	RTR-5030 (rm)	1211	5H	54,00	64,26
		☐ cremeweiß glänzend	1013	RTR-5030 (cg)	1219	5H	54,15	64,44
		☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-5030 (sg)	1227	5H	57,35	68,25
		☐ studioweiß matt	9016	RTR-5030 (sm)	1234	5H	57,40	68,31
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Wechslerkontakt, 10 (4) A Heizen, 5 (2) A Kühlen, Temperaturabsenkung	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-5020 (rg)	1202	5H	54,00	64,26
		☐ reinweiß matt	9010	RTR-5020 (rm)	1210	5H	54,00	64,26
		☐ cremeweiß glänzend	1013	RTR-5020 (cg)	1218	5H	54,10	64,38
		☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-5020 (sg)	1226	5H	55,85	66,46
		☐ studioweiß matt	9016	RTR-5020 (sm)	1233	5H	55,95	66,58

Meist-
verkauft



passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, 5 (2) A, Umschalter „Heiz- oder Kühlbetrieb“ über Ein-Rohr-System, zur Ansteuerung von Stellantrieb „stromlos geschlossen“	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-5023 (rg)	1205	5H	62,50	74,38
		☐ reinweiß matt	9010	RTR-5023 (rm)	1213	5H	62,60	74,49
		☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-5023 (sg)	1229	5H	64,45	76,70
	Raumtemperaturregler u.P. Bimetall-Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, Temperaturab- senkung, mit <u>Inneneinstellung</u> (Behördenvariante)	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-5010/l (rg)	1206	5H	57,90	68,90
	Ersatzabdeckung (rund) für RTR-5010/l (rg)	☐ reinweiß glänzend	9010	EA/I	1799	2J	4,30	5,12
	Raumtemperaturregler u.P. „Digital“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>ohne Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltempera- turanzeige, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open-Window-Funktion), werks- seitige Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt oder Heizen-/ Kühlfunktion	☐ reinweiß glänzend	9010	ERD-50 (rg)	2350	2Z	105,30	125,31
	Raumtemperaturregler u.P. „Komfort“ elektronische Ausführung, Einstellbereich 5...30°C, 230 V, Öffnerkontakt, 10 (4) A, großes, beleuchtetes Display, <u>mit Zeitschaltuhr</u> , einfache Bedienung, Ist- und Solltempe- raturanzeige, selbstoptimierend, Pumpenschutzfunktion, Eingang für Temperaturabsenkung (Open- Window-Funktion), werksseitige Umstellmöglichkeit auf Schließ- kontakt oder Heizen-/Kühlfunktion	☐ reinweiß glänzend	9010	ERK-50 (rg)	2340	3W	124,20	147,80
	Standardrahmen Innenmaß 50x50 mm bei Einzelmontage der vorgenannten Raum- temperaturregler	☐ reinweiß glänzend	9010	ESR-50 (rg)	2385	2J	3,65	4,34



* Die Garantiebedingungen finden Sie auf der vorletzten Seite.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm





Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger balance SI & art-linear*

Gira System 55

Jung Serie A und AS

Merten System M

Berker S.1, B.3, B.7

Elso Joy



Triac



Triac

- ✓ inklusive Zentralscheibe 55x55 mm, ohne Abdeckrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

* Busch-Jaeger art-linear in Verbindung mit Zwischenrahmen 55x55 mm, Typ 1747 BSI-44G (nicht im Lieferumfang enthalten)

Busch-Jaeger balance SI & art-linear, Gira System 55, Jung Serie A und AS, Merten System M, Berker S.1, B.3, B.7, Elso Joy

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	 reinweiß glänzend	9010	RTR-5540 (rg)	5618	5E	55,50	66,05
	 reinweiß (schneeweiß) matt	9010	RTR-5540 (rm)	5622	5E	57,15	68,01
	 cremeweiß glänzend	1013	RTR-5540 (cg)	5626	5E	57,30	68,19
	 studioweiß (aktivweiß) glänzend	9016	RTR-5540 (sg)	5630	5E	59,15	70,39
	 anthrazit lackiert (Gira, Berker, Merten)		RTR-5540 (ant/GI/BE/ME)	5700	5E	66,20	78,78
	 alu lackiert (Gira, Berker)		RTR-5540 (alu/GI/BE)	5704	5E	66,40	79,02
	 schwarz (graphitschwarz) matt lackiert (Gira, Jung, Merten)		RTR-5540 (swm/GI/JU/ME)	5740	5E	70,75	84,19
	 grau matt lackiert (Gira)		RTR-5540 (grau/GI)	5768	5E	75,95	90,38
	 anthrazit lackiert (Jung)		RTR-5540 (ant/JU)	5708	5E	66,20	78,78
	 alu lackiert (Jung, Merten)		RTR-5540 (alu/JU/ME)	5712	5E	66,20	78,78
	 schwarz glänzend (Jung)		RTR-5540 (swg/JU)	5744	5E	75,10	89,37



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Hinweis zu den Abkürzungen:

GI = Gira JU = Jung
BE = Berker BJ = Busch-Jaeger
ME = Merten

Busch-Jaeger balance SI & art-linear, Gira System 55, Jung Serie A und AS, Merten System M, Berker S.1, B.3, B.7, Elso Joy

Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	reinweiß glänzend	9010	RTR-5541 (rg)	5619	5E	63,55	75,62
	reinweiß (schneeweiß) matt	9010	RTR-5541 (rm)	5623	5E	65,40	77,83
	cremeweiß glänzend	1013	RTR-5541 (cg)	5627	5E	65,40	77,83
	studioweiß (aktivweiß) glänzend	9016	RTR-5541 (sg)	5631	5E	67,85	80,74
	anthrazit lackiert (Gira, Berker, Merten)		RTR-5541 (ant/GI/BE/ME)	5701	5E	77,00	91,63
	alu lackiert (Gira, Berker)		RTR-5541 (alu/GI/BE)	5705	5E	77,15	91,81
	schwarz (graphitschwarz) matt lackiert (Gira, Jung, Merten)		RTR-5541 (swm/GI/JU/ME)	5741	5E	79,15	94,19
	grau matt lackiert (Gira)		RTR-5541 (grau/GI)	5769	5E	85,25	101,45
	anthrazit lackiert (Jung)		RTR-5541 (ant/JU)	5709	5E	77,00	91,63
	alu lackiert (Jung, Merten)		RTR-5541 (alu/JU/ME)	5713	5E	77,00	91,63
	schwarz glänzend (Jung)		RTR-5541 (swg/JU)	5745	5E	83,55	99,42
	reinweiß glänzend	9010	RTR-5542 (rg)	5620	5E	64,40	76,64
Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangs- signal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, einschl. LED (rot: Heizen, grün: Temperaturabsenkung ein, blau: Kühlen)							



Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF
zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.



Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl, ohne Abdeckrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe



für Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty & pur edelstahl

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	studioweiß glänzend	9016	RTR-6240 (sg)	5646	5E	65,50	77,95
		studioweiß matt	9016	RTR-6240 (sm)	5650	5E	67,55	80,38
		anthrazit glänzend		RTR-6240 (ant/BJ)	5716	5E	69,50	82,71
		alu lackiert		RTR-6240 (alu/BJ)	5720	5E	72,00	85,68
		schwarz matt lackiert		RTR-6240 (swm/BJ)	5724	5E	71,80	85,44
		edelstahlfarbig lackiert		RTR-6240 (edels/BJ)	5736	5E	74,35	88,48
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	studioweiß glänzend	9016	RTR-6241 (sg)	5647	5E	77,05	91,69
		studioweiß matt	9016	RTR-6241 (sm)	5651	5E	78,55	93,47
		anthrazit glänzend		RTR-6241 (ant/BJ)	5717	5E	82,25	97,88
		alu lackiert		RTR-6241 (alu/BJ)	5721	5E	83,90	99,84
		schwarz matt lackiert		RTR-6241 (swm/BJ)	5725	5E	84,10	100,08
		edelstahlfarbig lackiert		RTR-6241 (edels/BJ)	5737	5E	82,85	98,59
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, einschl. LED (rot: Heizen, grün: Temperaturabsenkung ein, blau: Kühlen)	studioweiß glänzend	9016	RTR-6242 (sg)	5648	5E	78,05	92,88

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m

Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger Reflex SI, SI linear & Duro 2000 SI



- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme Reflex SI, SI linear & Duro 2000 SI, ohne Abdeckrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinstellung und Berührungsschutzkappe

für Busch-Jaeger Reflex SI, SI linear & Duro 2000 SI

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-71 (rg)	5638	5E	58,35	69,44
		☐ cremeweiß glänzend	1013	RTR-71 (cg)	5642	5E	58,10	69,14
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-73 (rg)	5639	5E	70,65	84,07
		☐ cremeweiß glänzend	1013	RTR-73 (cg)	5643	5E	70,30	83,66

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m

Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutraleiter erforderlich.



Unterputz-Temperaturregler für:

Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive



- ✓ inklusive Zentralscheibe für Busch-Jaeger-Schalterprogramme alpha nea und alpha exclusive, ohne Abdeckrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinstellung und Berührungsschutzkappe

für Busch-Jaeger alpha nea & alpha exclusive

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-8140 (sg)	5670	5E	67,65	80,50
		☐ studioweiß matt	9016	RTR-8140 (sm)	5674	5E	69,60	82,82
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-8141 (sg)	5671	5E	77,20	91,87
		☐ studioweiß matt	9016	RTR-8141 (sm)	5675	5E	79,15	94,19

Zusatzinfo: Herstellerbezeichnung „alabaster“ entspricht „studioweiß“

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Unterputz-Temperaturregler für:

Jung Serie LS


Gira Flächenschalter

Busch-Jaeger impuls

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie LS, Gira Flächenschalter, Busch-Jaeger impuls, ohne Abdeckrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe



Triac



Triac

für Jung Serie LS, Gira Flächenschalter, Busch-Jaeger impuls

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang , für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	reinweiß glänzend	9010	RTR-7040 (rg)	5654	5E	63,10	75,09
		reinweiß (schneeweiß) matt	9010	RTR-7040 (rm)	5690	5E	75,85	90,26
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-7040 (cg)	5658	5E	63,10	75,09
		schwarz glänzend (Jung)		RTR-7040 (swg/JU)	5748	5E	75,85	90,26
		schwarz (graphitschwarz) matt (Jung/Busch-Jaeger)		RTR-7040 (swm/JU/BJ)	5764	5E	80,55	95,85
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang , für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	reinweiß glänzend	9010	RTR-7041 (rg)	5655	5E	71,50	85,09
		reinweiß (schneeweiß) matt	9010	RTR-7041 (rm)	5691	5E	84,75	100,85
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-7041 (cg)	5659	5E	71,55	85,14
		schwarz glänzend (Jung)		RTR-7041 (swg/JU)	5749	5E	84,80	100,91
		schwarz (graphitschwarz) matt (Jung/Busch-Jaeger)		RTR-7041 (swm/JU/BJ)	5765	5E	88,95	105,85
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang , für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, einschl. LED (rot: Heizen, grün: Temperaturabsenkung ein, blau: Kühlen)	reinweiß glänzend	9010	RTR-7042 (rg)	5656	5E	72,45	86,22

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m

Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.



Unterputz-Temperaturregler für:

Jung

Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)



- ✓ inklusive Zentralscheibe für Jung-Schalterprogramme der Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz), ohne Abdeckrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe

für Jung Serie CD (CD 500, CD plus und CD 500 Aufputz)

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	alpinweiß glänzend	9010	RTR-6740 (rg)	5682	5E	62,85	74,79
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-6740 (cg)	5686	5E	63,10	75,09
		schwarz glänzend		RTR-6740 (swg/JU)	5756	5E	75,65	90,02
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	alpinweiß glänzend	9010	RTR-6741 (rg)	5683	5E	71,50	85,09
		cremeweiß glänzend	1013	RTR-6741 (cg)	5687	5E	71,55	85,14
		schwarz glänzend		RTR-6741 (swg/JU)	5757	5E	84,85	100,97

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m
Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.



Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Unterputz-Temperaturregler für:

Berker Serie Q.1, Q.3, Q.7, Q.9
und K.1, K.5

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Berker-Schalterprogramme der Serie Q.1, Q.3, Q.7, Q.9 und K.1, K.5, ohne Abdeckrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinstellung und Berührungsschutzkappe



für Berker Serie Q.1, Q.3, Q.7 und Q.9

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	☐ polarweiß samt	9010	RTR-5840 (rsa/BE)	5666	5E	65,65	78,12
		☒ anthrazit samt lackiert		RTR-5840 (ant/BE)	5728	5E	74,60	88,77
		☐ alu samt lackiert		RTR-5840 (alu/BE)	5732	5E	69,95	83,24
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	☐ polarweiß samt	9010	RTR-5841 (rsa/BE)	5667	5E	77,30	91,99
		☒ anthrazit samt lackiert		RTR-5841 (ant/BE)	5729	5E	83,15	98,95
		☐ alu samt lackiert		RTR-5841 (alu/BE)	5733	5E	78,45	93,36

für Berker Serie K.1, K.5

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	☐ polarweiß glänzend	9010	RTR-8640 (rg)	5678	5E	62,95	74,91
		☒ anthrazit samt lackiert		RTR-8640 (ant/BE)	5752	5E	74,95	89,19
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	☐ polarweiß glänzend	9010	RTR-8641 (rg)	5679	5E	71,40	84,97
		☒ anthrazit samt lackiert		RTR-8641 (ant/BE)	5753	5E	83,35	99,19

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m

Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.



Unterputz-Temperaturregler für:

Merten Serie System Design (D-Life) & Legrand SEANO

- ✓ inklusive Zentralscheibe für Merten-Schalterprogramme der Serie System Design (D-Life) und Legrand SEANO, ohne Abdeckrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinengung und Berührungsschutzkappe



Triac



Triac

für Merten Serie System Design (D-Life)

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	 lotusweiß glänzend	9003	RTR-7040 (lw)	5662	5E	67,80	80,68
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/ Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	 lotusweiß glänzend	9003	RTR-7041 (lw)	5663	5E	77,10	91,75

für Legrand SEANO

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt-gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	 ultraweiß glänzend	9003	RTR-5540 (uw)	5694	5E	60,50	72,00
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssignal „Heizen/ Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	 ultraweiß glänzend	9033	RTR-5541 (uw)	5695	5E	68,80	81,87

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m

Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.




Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

Unterputz-Temperaturregler

passend in nahezu alle Schalterprogramme
mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

- ✓ inklusive Zentralscheibe 50x50 mm,
ohne Abdeckrahmen, ohne Zwischenrahmen
- ✓ Triac-Schaltausgang für geräuschloses Schalten
- ✓ Regelalgorithmus: PWM (Pulsweitenmodulation)
- ✓ Einstellbereich 5...30°C
- ✓ 230 V, Schutzart IP30
- ✓ für max. 5 Stellantriebe (3 W elektromechanisch)
- ✓ für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“
- ✓ mit Bereichseinstellung und Berührungsschutzkappe
- ✓ Details zu den passenden Schalterprogrammen erhalten Sie auf Anfrage

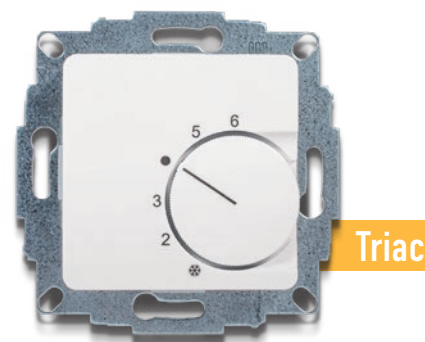

passend in nahezu alle Schalterprogramme mittels Zwischenrahmen 50x50 mm

Abb.	Beschreibung	Farbe	ähnlich RAL	Typ	Art.-Nr.	Rabatt- gruppe	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, ohne TA-Eingang	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-5040 (rg)	5600	5E	54,65	65,03
		☐ reinweiß matt	9010	RTR-5040 (rm)	5604	5E	56,55	67,29
		☐ cremeweiß glänzend	1013	RTR-5040 (cg)	5608	5E	56,25	66,94
		☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-5040 (sg)	5612	5E	56,55	67,29
		☐ studioweiß matt	9016	RTR-5040 (sm)	5614	5E	56,20	66,88
	Raumtemperaturregler u.P., elektronisch, mit Triac-Ausgang, für Stellantriebe „stromlos offen“ und „stromlos geschlossen“, mit TA-Eingang (3,5°C), Anschluss für 230 V-Eingangssig- nal „Heizen/Kühlen“ (Change Over) vom gleichen FI und LS, ohne LED	☐ reinweiß glänzend	9010	RTR-5041 (rg)	5601	5E	63,50	75,57
		☐ reinweiß matt	9010	RTR-5041 (rm)	5605	5E	64,65	76,93
		☐ cremeweiß glänzend	1013	RTR-5041 (cg)	5609	5E	64,75	77,05
		☐ studioweiß glänzend	9016	RTR-5041 (sg)	5613	5E	64,95	77,29
		☐ studioweiß matt	9016	RTR-5041 (sm)	5615	5E	64,60	76,87

Maximale Leitungslänge für Heizen/Kühlen-Eingang: 100 m

Im Falle größerer Leitungslängen ist unter Umständen ein Entstörkondensator 0,33 µF
zwischen Steuerleitung Heizen/Kühlen und Neutralleiter erforderlich.Alle Schalterprogramme online:
www.halmburger.eu/schalterprogramm

Markennamen sind teilweise eingetragene Warenzeichen der Hersteller.