




Wärmedämmungen

für Fliesenheizungen (Dünnbettheizungen)

- ✓ **Abmessung: 0,60 x 1,30 m**
entspricht einer Fläche: **0,78 m²**
- ✓ Hartschaumträgerelement zur Verbesserung der Wärmedämmung im Fußboden
- ✓ geringe Aufbauhöhe
- ✓ Wärmeleitgruppe (DIN 4108): 035
- ✓ Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)
- ✓ Beschichtung aus Spezialmörtel mit Glasfasergewebe, dadurch kann direkt verflieset oder verputzt werden
- ✓ Der Schaumstoffkern ist ozonfreundlich aus Polystyrol geschäumt
- ✓ Leichte Montage und Verarbeitung durch handelsübliche Dübel und Werkzeuge (Cuttermesser, Fuchsschwanz oder Elektrosäge) und PCI-Verlegewerkstoffe
- ✓ Durch das geringe Flächengewicht ist eine einfache und rationelle Verarbeitung möglich

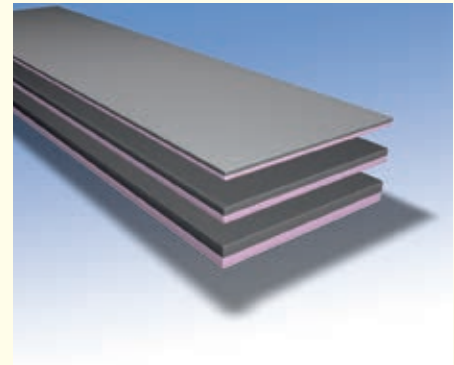

Anwendungsbereiche:

- ✓ Für Böden im Innenbereich
- ✓ Für kritische Untergründe
- ✓ Zum nachträglichen Ausbau in Nassbereichen (z.B. Bad und Küche)
- ✓ Für Renovierung und Neubau
- ✓ Folgende Untergründe sind geeignet:
 - Estrich, Beton, Mauerwerk und Putze
 - Keramische Beläge
 - Metall- und Holzständerwände
 - Holzdielenböden

PCI-Pecidur Wärmedämmungen

Typ	Art.-Nr.	Rabattgruppe	Stärke	U-Wert W/m ² x K	Euro/Stück zzgl. USt.	Euro/Stück inkl. USt.
PCI-Pecidur	8922	2P	6 mm	5,83	23,00	27,37
PCI-Pecidur	8923	2P	10 mm	3,50	24,30	28,92